

# COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GELSO LTDA

CNPJ: 81.867.012/0001-10, IE: 252.017.617  
Avenida Castelo Branco, nº 685, Centro  
CEP: 89.830-000 - Abelardo Luz/SC  
(49) 3445-4299

## PROCESSO LICITATORIO Nº 0129/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021 ANEXO "C - PROPOSTA"

**RAZÃO** COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GELSO LTDA  
**CNPJ** 81.867.012/0001-10 **INSC. ESTADUAL** 252017617  
**ENDEREÇO** Avenida Castelo Branco, 685 – Centro – Abelardo Luz - SC

Apresentamos nossa proposta financeira para Cumprimento do objeto do Pregão nº 094/2021, para possível aquisição de tintas e insumos para pintura (internas, externas, pisos), para manutenção das atividades das diversas Secretarias e Fundos Municipais, com entrega parcelada durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, mediante requisição e em conformidade com as especificações constantes do Anexo "C" deste Edital:

**Valor total: R\$ 241.341,00 ( DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS**

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, alimentação e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.**

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 60 (sessenta dias) da entrega dos envelopes.

**PRAZO DE ENTREGA:** CONFORME REQUISIÇÃO

Abelardo Luz – SC, 23 de agosto de 2021.

Jane Marila Polli  
RG: 1.781.729  
Sócia administradora


COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GELSO LTDA.

# COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GELSO LTDA


CNPJ: 81.867.012/0001-10, IE: 252.017.617  
Avenida Castelo Branco, nº 685, Centro  
CEP: 89.830-000 - Abelardo Luz/SC  
(49) 3445-4299

## RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO

Item	Material	Marca	Qtd	Unidade	Preço unit (R\$)	Valor total (R\$)
1	TINTA ACRILICA FOSCA PARA PISOS DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS - COM SELO ABRAFATI, SELO PBPO, LINHA STANDART.	Killing	300	Lata	260,22	78.066,00
2	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, EM TONS PASTEIS E TOM CONCRETO LATA 18 LT - COM SELO ABRAFATI, SELO PBPO, LINHA STANDART.	killling	500	Lata	326,55	163.275,00
<b>Valor total</b>						<b>241.341,00</b>

  
Jane Marila Polli  
RG: 1.781.729  
Sócia administradora

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GELSO LTDA.






**DESCRIÇÃO**

Tinta acrílica fosca antiderrapante indicada para pintura em superfícies externas e internas de pisos cimentados de quadras poliesportivas, áreas de lazer, escadas e outras superfícies de concreto ou repinturas de pisos cimentados que necessitam de acabamento resistente e com ótima aderência.

**CLASSIFICAÇÃO:** NBR 11702 tipo 4.5.14

**COMPOSIÇÃO**

Resinas acrílicas em emulsão aquosa, água, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas inertes, fungicidas, algicidas e aditivos.

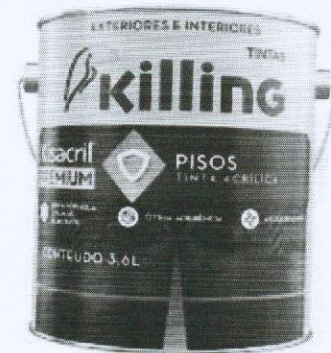

**RENDIMENTO**

De acordo com a norma ABNT NBR 14942, mínimo de:

Galão - 14m<sup>2</sup>/3,6 litros

Lata - 70m<sup>2</sup>/18 litros

Quarto de galão - 3,5m<sup>2</sup>/900mL

**CORES**

**APLICAÇÃO E DILUIÇÃO**

**DEMÃOS**

De catálogo

Rolo ou pincel  
1º demão - 40% água / 2º demão - 10 a 30% água

Duas a três demãos, com intervalo de 6 horas entre demãos.

**ACABAMENTO**

**EMBALAGEM**

**TEMPO DE SECAGEM**

Fosco liso.

É fornecida nas embalagens de 0,9litros, 3,6 litros e 18 litros.

**Completa:** 6 horas

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

A superfície deverá estar limpa, seca, coesa, isenta de mofo, gordura, graxa ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência da tinta. (Norma ABNT NBR 13.245).

- **Piso cimentado novo, concreto e cimento não queimado:** aguardar secagem e cura por no mínimo 28 dias.
- **Piso cimentado fraco, desgastado, com descascamento e partes soltas:** Raspas ou escovar, eliminar o pó e as partes soltas. Aplicar KILLING FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.
- **Imperfeições profundas:** Corrigir com argamassa e aguardar secagem e cura de 28 dias, no mínimo.
- **Manchas de gordura ou graxa:** Lavar com solução de detergente e água, enxaguar e aguardar a secagem.
- **Partes mofadas:** Lavar com solução de água sanitária e água em partes iguais, enxaguar e aguardar secagem

**RECOMENDAÇÕES**

Não aplicar em condições adversas: temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;  
Nas duas primeiras semanas após a pintura, chuvas irregulares podem provocar manchas. Ocorrendo, lave imediatamente com água toda a área pintada;  
Limpar a superfície pintada utilizando esponja macia com detergente neutro;  
Enxaguar com água limpa;  
Limpar o material de pintura, logo após o uso, com água.

#### PRODUTOS AUXILIARES

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES: Fundo incolor para uniformizar a absorção e aumentar a coesão de rebocos fracos, gesso, fibrocimento, paredes caídas etc.

TOXICIDADE: Consulte a FISPQ – Ficha de Segurança de Produto Químico: 0800 886 3434 ou WhatsApp 51 99719-8794

#### OBSERVAÇÕES

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos essencial a utilização do sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) conforme as instruções descritas na embalagem, no Boletim Técnico ou orientações técnicas.



## RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

### BELLACASA ACRÍLICO SEMIBRILHO

Versão Nov/12

**DESCRIÇÃO** – Tinta acrílica indicada para acabamento em superfícies externas e internas de reboco, concreto, massa acrílica, massa corrida, texturas e repinturas. Proporciona excelente resistência ao intemperismo e lavabilidade. É um produto de fácil aplicação, boa cobertura e ótimo alastramento.

**COMPOSIÇÃO** – Resinas acrílicas em emulsão aquosa, água, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas inertes, antimofos e aditivos.

**RENDIMENTO** – 30 a 35m<sup>2</sup> / galão de 3,6 litros / demão

Obs: o rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, método, técnica e condições de aplicação.

SUPERFÍCIE	DILUIÇÃO
Massa corrida/acrílica, reboco, concreto	1ª demão 20% água 2ª demão 10 a 20% água
Repintura	Todas demãos de 10 a 20% água

**CORES** – De catálogo. No Sistema tintométrico Colorline, pode-se obter mais de 1500 cores.

**APLICAÇÃO** – Rolo de lã de pêlo baixo ou pincel de cerdas macias.

**DEMÃOS** – Duas a três demãos, com intervalo de 6 horas entre demãos.

**ACABAMENTO** – Semibrilhante / liso.

**TEMPO DE SECAGEM** – Completa: 6 horas.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE** – A superfície deverá estar firme, seca, limpa, isenta de pó, gordura, graxa, mofo ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência da tinta. O reboco novo deverá estar completamente seco com, no mínimo, 30 dias de cura. Sobre reboco fraco, superfícies de fibrocimento, pintura antiga calcinada, pintura descascando ou paredes caiadas, após a adequada preparação e limpeza, aplicar em toda superfície uma demão de Fundo Preparador de Paredes.

#### PRODUTOS AUXILIARES:

**Selador Acrílico:** Fundo branco indicado para uniformizar a absorção de superfícies externas e internas de alvenaria.

**Massa Corrida:** Massa lisa para alvenaria. Nivelada e corrige superfícies.

**Fundo Preparador de Paredes:** Fundo incolor para uniformizar a absorção e aumentar a coesão de rebocos fracos, gesso, fibrocimento, paredes caiadas, etc...

**EMBALAGEM** – É fornecida nas embalagens de 0,9 litros, 3,6 litros e 18 litros.

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Tipo 4.2.5.