

AO MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ/SC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022

PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 83.675.413/0002-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.602.342

ENDEREÇO: RUA XANXERÊ, Nº 360 E, BAIRRO LÍDER

CEP: 89805-270

MUNICÍPIO/ESTADO: CHAPECÓ/SC

FONE: (49) 3361-5400 **FAX:** (49) 3361-5416

E-MAIL: atendimento@macromaq.com.br

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil nº 001 Agência 3425-8
Conta corrente 3784-2.

REPRESENTANTE LEGAL: Alan Leon Scoppel, brasileiro, solteiro, Representante Comercial, portador da cédula de identidade RG nº 4320700 SSP/SC e CPF/MF sob o nº 049.772.299-24, residente e domiciliado na Travessa Anita Garibaldi, 33, ap 102, Centro, Joaçaba, SC

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: Fabio Hoffmann Pegoraro, solteiro, brasileiro, advogado, CPF: 020.365.489-70, RG 3.474.927 SSP/SC, Sócio Diretor, Telefone: (48) 3257-1555.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos, objeto da presente licitação, modalidade Pregão Presencial nº 24/2022 acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:

83.675.413/0002-84


MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

Rua: Xanxerê, Nº 360E

Bairro: Líder - CEP: 89805-270

CHAPECÓ - SC

[Handwritten signature]

Item	Descrição	Quant.	UN.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	47567 - Rolo compactador vibratório novo ano/modelo 2022; com as seguintes especificações: Acionado por motor diesel, atende aos padrões de emissão de poluentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental), motor Diesel, com potência de 130 hp, transmissão hidrostática, tração nas rodas traseiras e no cilindro dianteiro, com peso operacional de 12.000kg com impacto dinâmico em baixa de 25.067 kg e em alta de 36.292kg; cilindro compactador liso com largura de 2.130 mm e 1.523 mm de diâmetro; equipado com cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, com os demais acessórios de segurança; rádio AM/FM com entrada USB; pneus traseiros 23.1x26 com 12 lonas, subida de rampa de 45%, amplitude em alta de 1,95mm. Força de centrifuga em baixa de 180kn; com 02 (duas) marchas a frente e 02 (duas) a ré.	01	UN.	XCMG/XS123BR	R\$ 339.000,00	R\$ 339.000,00
<p style="text-align: right;">  83.675.413/0002-84 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA Rua: Xanxerê, Nº 360E Bairro: Líder - CEP: 89805-270 CHAPECÓ - SC </p>						
VALOR TOTAL PARA A AQUISIÇÃO 01 (UM) ROLO COMPACTADOR MARCA XCMG MODELO XS123BR: Trezentos e trinta e nove mil reais.						R\$ 339.000,00

OBS.: Nos preços finais estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais ou ainda fornecimento de peças, mão de obra, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes nº 01.



ROLO COMPACTADOR



XS123BR/XS123PDBR

PROJETADO PARA UMA COMPACTAÇÃO SUPERIOR E CONFIABILIDADE INIGUALÁVEL, O XS123BR/XS123PDBR VEM EQUIPADO COM O ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO E MOTOR CUMMINS QSB4.5 TIER III/MAR 1 FABRICADO NO BRASIL. DISPONÍVEL EM DUAS VERSÕES: XS123PDBR COM CILINDRO PÉ DE CARNEIRO E XS123BR COM CILINDRO LISO. ATENDEM A QUALQUER EXIGÊNCIA NA EXECUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, AEROPORTOS, PORTOS, BARRAGENS E CANTEIROS DE OBRAS INDUSTRIAIS.

 0800.7708866




WWW.XCMG-AMERICA.COM

ROLO COMPACTADOR

XS123BR / XS123PDDBR

V.20.20.04

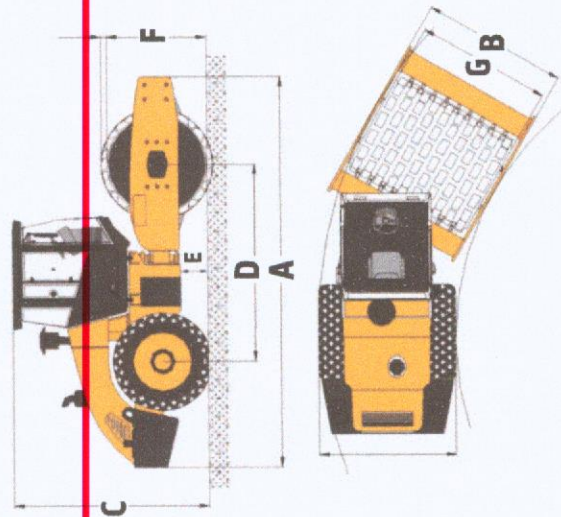

Dimensões

A Comprimento	mm	5970
B Largura	mm	2300
C Altura	mm	3150
D Distância entre eixos	mm	3010
E Vão livre	mm	466
F Diâmetro do cilindro	mm	1523
G Largura do cilindro	mm	2130

Frequência de vibração vertical - alta	Hz (v.p.m)	33 (1980)
Frequência de vibração vertical - baixa	Hz (v.p.m)	33 (1980)
Velocidade frente/ré- marcha I	km/h	0-5,8
Velocidade frente/ré - marcha II	km/h	0-11,8

Espessura da chapa do cilindro	mm	25
Raio mínimo de giro	mm	6800
Rampa máxima	%	45
Ângulo de direção	°	± 33
Ângulo de oscilação	°	± 10
Pneus		12PR/14PR 23.1x-26

Motor

Cummins QS84.5, 4 tempos, Tier 3/MAR-1 turbodiesel, Injeção direta		
Refrigerado à água, 4 cilindros em linha		
Potência bruta do motor	KW/HP	97/130
Potência líquida do motor	KW/HP	94/126
Rotação	rpm	2300

Capacidades

Óleo do motor	L	16,3
Tanque de combustível	L	240
Tanque hidráulico	L	240
Líquido refrigerante	L	20
Compartmento de vibração da roda dianteira	L	45
Redutor de roda dianteira	L	3

Freios

Composto por freio multi-disco banhado a óleo no redutor da roda traseira e engrenagem hidrostática no sistema fechado hidráulico, com três funções de tráfego, estacionamento, emergência acionada hidrostática. Freio de serviço tipo hidrostático na alavanca de frente e ré.

Cabine

Sistema elétrico de sinalização; Alarme e luzes de ré; Faróis de iluminação; Espelhos internos e externos; Ar condicionado quente e frio; MP3/MP5; Direção hidráulica; Opt-anto de segurança retrátil; Buzina; Giroflex; Extintor de incêndio; Assento ajustável com amortecimento bidirecional, apoio de braço e suspensão; Limpador de parabrisa; Rádio/MP3/USB; Plataforma montada sobre amortecedores; para-brisa de vidro laminado; volante de direção ajustável.

Panel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Horímetro; Voltímetro; Filtro de óleo de motor; Manutenção do Motor; Pressão de óleo do motor baixa; Entupimento do filtro de ar; Indicação de pressão de óleo; Tacômetro; Termômetro; Alarme de pressão de óleo da caixa de transmissão; Alarme de freio; Alarme da bateria; Alarme de separação de água e óleo; Alarme de desligamento do motor; Indicador do nível de combustível; Alarme de temperatura da água; Alarme de nível de água baixa; Alarme de marcha neutro; Luzes de alarme de embrocagem; Temperatura do óleo; Filtro de óleo hidráulico; Temperatura de óleo hidráulico; Luz de alarme de freio pressão baixa; Alarme de nível de combustível baixo; Luz de diagnóstico do motor

XS123BR

Peso operacional	kg	11000-12000
Peso do módulo dianteiro	kg	6000-6700
Peso do módulo traseiro	kg	5000-5300
Pé de carneiro (Rolo compactador)		Não
Amplitude nominal - frequência alta / frequência baixa	mm	1.95/0.95
Potência centrífuga - frequência alta / frequência baixa	kN	290 / 180
Carga estática linear	kg/cm	31
Impacto dinâmico - alta / baixa	kgf	36292/25067

XS123PDDBR

Peso operacional	kg	12000-13000
Peso do módulo dianteiro	kg	7000-7700
Peso do módulo traseiro	kg	5000-5300
Pé de carneiro (Rolo compactador)		Sim
Amplitude nominal - frequência alta / frequência baixa	mm	1.8 / 0.9
Potência centrífuga - frequência alta / frequência baixa	kN	305 / 152
Carga estática linear	kg/cm	-
Impacto dinâmico - alta / baixa	kgf	38522 / 22910

XCMG AMÉRICA LATINA INDÚSTRIA

Rodovia Fernão Dias - BR 381 - KM 85,4/855
Pouso Alegre - MG - CEP 37555-830 - Brasil
Tel.: +55 (35) 2102-0500

XCMG AMÉRICA LATINA - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Av. Ladislau Kardos, 700 - Bairro dos Fontes,
Guarulhos - SP - CEP 07250-125 - Brasil
Tel.: +55 (11) 2413-0500

Transmissão

Tração hidrostática; Tração no cilindro e pneus; Diferencial antipatinante (anti-slip)

Sistema elétrico

Voltagem	V	24
Baterias	un/V	2x12

Outros

Cilindro liso com kit patas divididas em três partes
Sistema hidráulico/vibração fechado/selado composto por bombas e motores de pistão axial de fluxo variável
Capo do motor com basculamento e chaveado;
Dispositivo de segurança de partida em neutro;
Olhal de içamento;
Chave geral;
Direção hidrostática;
Sistema de análise de compactação - Opcional
Travas de proteção contra vandalismo, compartimentos, bocais de abastecimento com chaves, coque e jogo de ferramentas

Sistema de análise de Compactação-Opcional
Monitoramento Via satélite (GPS)

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste manual, bem como qualquer desenho usado, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações consideradas normais, dentro da fabricação e fabricação, alguns valores e informações podem variar de acordo com a configuração e opções das máquinas. É política do XCMG o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se o direito de modificar as especificações e mantê-las ou produzir melhoramentos a qualquer tempo sem prejuízo ao design de qualquer modelo. Para informações mais detalhadas consultar XCMG ou revendedores autorizados.

