



MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ

Estado de Santa Catarina



Proponente: OLGA FERRONATO
CNPJ: 04.605.107/0001-14

Avenida Liberdade, 1434, Sala 02 bairro Ipiranga - Abelardo Luz - SC

Obra
CASA DO AGRICULTOR - AMPLIAÇÃO | JUNHO.2021

Bancos
SINAPI - 04/2021 - Santa
Catarina

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		INFRA ESTRUTURA						
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,2	319,68	386,81	8.703,74	10,22 %
1.2	98059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	19	55,45	67,09	850,99	1,00 %
1.3	00000015 Próprio	SAPATA EM CONCRETO ARMADO, CONCRETO FCK 30MPA	M³	1,2	1.318,57	1.595,47	1.274,80	1,50 %
1.4	00000020 Próprio	VIGAS BALDRAME, CONCRETO ARMADO FCK 25 MPa	M²	1,6	1.931,25	2.336,81	1.914,56	2,25 %
1.5	00000012 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM TINTA BETUMINOSA	M²	12	28,52	34,51	3.738,90	4,39 %
1.6	98895 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	10	42,18	51,04	414,11	0,49 %
2		SUPRA ESTRUTURA						
2.2	00000021 Próprio	PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA	M³	0,4	2.747,25	3.324,17	9.970,21	11,71 %
2.3	00000006 Próprio	VIGAS DE CINTAMENTO EM CONCRETO	M³	1,84	955,16	1.155,74	1.329,67	1,56 %
2.4	93196 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,5	81,88	99,07	2.126,57	2,50 %
2.4	87505 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	60	75,29	91,10	445,84	0,52 %
2.5	93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS E PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,5	58,54	70,83	5.466,05	6,42 %
3		COBERTURA						
3.1	100368 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, COM TERÇAMENTO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU THERMOPLÁSTICA. INCLUSIVE CIMENTAMENTO. AF_07/2016	UN	6	1.381,68	1.671,83	602,08	0,71 %
3.2	94207 SINAPI	RECOBRIENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTAMENTO. AF_07/2016	m²	45	37,77	45,70	10.031,00	11,78 %
							2.056,58	2,42 %



Handwritten signature

Large handwritten signature



Handwritten signature/initials.

8.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO. PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	51	12,74	15,42	786,19	0,92 %
8.3	96130 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS DE CASAS. UMA DEMÃO. AF_05/2017	38	18,09	21,89	831,78	0,98 %
8.4	100752 SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PAREDE DE ALVENARIA 02	38	36,89	44,64	1.696,20	1,90 %
8.5	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO. PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	72	12,74	15,42	1.109,91	1,30 %
8.6	102213 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	13	17,45	21,11	274,40	0,32 %
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.1	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	5	41,63	50,37	1.968,86	2,22 %
9.2	92027 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4	64,06	77,51	310,05	0,27 %
9.3	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2	28,69	34,71	69,43	0,08 %
9.4	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4	32,67	39,53	158,12	0,19 %
9.6	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	30	4,26	5,15	154,64	0,18 %
9.7	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	30	2,97	3,59	107,81	0,13 %
9.8	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	30	6,86	8,30	249,02	0,29 %
9.9	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	40	10,35	12,52	500,94	0,59 %
9.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	12,42	15,03	15,03	0,02 %
9.11	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	61,25	74,11	74,11	0,09 %
9.12	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	64,34	77,85	77,85	0,09 %
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
10.1	91794 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PREDIÓIS.	12	38,76	46,90	562,80	0,66 %
10.2	91792 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÓIS. AF_10/2015	4	53,90	65,22	260,88	0,31 %
10.3	91793 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIÓIS. AF_10/2015	3	80,47	97,37	292,11	0,34 %
10.4	98102 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	1	104,21	126,09	126,09	0,15 %
10.5	98058 SINAPI	TANQUE SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL, 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	1	1.307,57	1.582,16	1.582,16	1,86 %

Handwritten signature.

Handwritten signature.

10,6	101806 SINAPI	SUMIDOURO EM PEDRA, DIMENSÕES INTERNAS: 150 X 150 X 200CM. AF_12/2020	UN	1	470,45	569,24	569,24	0,67 %
10,7	88504 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	704,63	852,60	852,60	1,00 %
10,8	81765 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS.	M	12	40,14	48,57	582,83	0,68 %
10,9	88986 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1	87,64	81,84	81,84	0,10 %
10,10	97741 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	152,95	185,07	185,07	0,22 %
11		INSTALAÇÕES PLUVIAIS						
11,1	00012623 SINAPI	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	M	30	11,57	14,00	419,99	0,49 %
12		LOUÇAS E METAIS						
12,1	86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	423,70	512,68	1.025,35	1,20 %
12,2	00000018 Proprio	Assento Sanitário Elevado para deficientes físicos	UN	2	191,12	231,26	462,51	0,54 %
12,3	86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	205,84	249,19	498,37	0,59 %
12,4	100872 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	254,97	308,51	1.851,08	2,17 %
12,5	100870 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	226,14	273,63	1.641,78	1,93 %
12,6	95547 SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	53,22	64,40	128,79	0,15 %
12,7	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	41,13	49,77	199,07	0,23 %
12,8	86889 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	609,32	737,28	1.474,55	1,73 %
12,9	86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETÂNGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	180,72	218,67	218,67	0,26 %
12,10	86935 SINAPI	TANQUE DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	246,78	298,60	298,60	0,36 %
12,11	86914 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	45,05	54,51	54,51	0,06 %
12,12	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	116,69	141,19	141,19	0,17 %
13		RPCI						
13,2	101905 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 2-A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1	153,98	186,32	383,47	0,45 %
						186,32	186,32	0,22 %




M.


[Handwritten signature]

13.2	00037557 SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14 X 14 CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	13,37	16,18	16,18	0,02 %
13.3	101908 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 20-B-C- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1	149,57	180,98	180,98	0,21 %
14		OUTROS						
14.1	101162 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM RETOMBEIRA AF_05/2020	m²	40	145,60	176,18	11.197,04	13,15 %
14.1	000000015 Próprio	TOLDO RETRÁTIL DE POLIESTER - VERDE BEJE	M²	34	97,90	118,46	7.047,04	8,28 %
14.2	998111 SINAPI	LIMPEZA DE OBRA	m²	35	2,89	3,50	4.027,61	4,73 %
							71.025,91	
							14.205,18	
							85.231,09	

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral



Marcos Regi Candido
 Eng. Civil - CREA SC 057.375-1

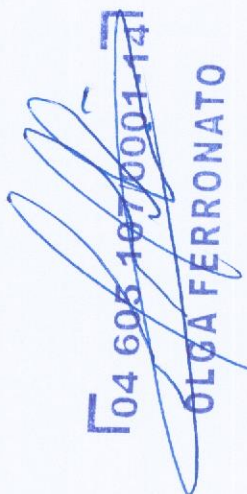

04 605 107 0001 141

OLGA FERRONATO

AV. LÍBERDADE, Nº 1434, SALA 02 -
 IPIRANGA - CEP: 89830-000
 ABELARDO LUZ - SC







MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
Estado de Santa Catarina



Proponente: OLGA FERRONATO
CNPJ: 04.605.107/0001-14
Avenida Liberdade, 1434, Sala 02 bairro Ipiranga - Abelardo Luz - SC

Obra
CASA DO AGRICULTOR - AMPLIAÇÃO

Bancos
SINAPI - 04/2021 - Santa
Catarina

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro			
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	INFRA ESTRUTURA	100,00%	100,00%		
		8.703,74	8.703,74		
2	SUPRA ESTRUTURA	100,00%	80,00%	20,00%	
		9.970,21	7.976,17	1.994,04	
3	COBERTURA	100,00%		100,00%	
		13.848,49		13.848,49	
4	REVESTIMENTOS INTERNOS	100,00%	80,00%		20,00%
		8.206,28		6.565,02	1.641,26
5	REVESTIMENTOS EXTERNOS	100,00%		100,00%	
		3.634,10		3.634,10	
6	FORRO	100,00%		80,00%	20,00%
		3.555,85		2.844,68	711,17
7	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%	
		5.426,02		5.426,02	
8	PINTURA	100,00%		80,00%	20,00%
		4.826,92		3.861,54	965,38
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	10,00%	45,00%	45,00%
		1.968,86	196,89	885,99	885,99
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	35,00%	30,00%	35,00%
		5.095,62	1.783,47	1.528,69	1.783,47
11	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100,00%			100,00%
		419,99			419,99
12	LOUÇAS E METAIS	100,00%		10,00%	90,00%
		7.994,49		799,45	7.195,04
13	RPCI	100,00%			100,00%
		383,47			383,47
14	OUTROS	100,00%			100,00%
		11.197,04			11.197,04
Porcentagem Custo			21,89%	48,56%	29,55%
Porcentagem Acumulado			18.660,26	41.388,02	25.182,81
Custo Acumulado			21,89%	70,45%	100,00%
			18.660,26	60.048,28	85.231,09

Marcos Regi Candido
Eng. Civil - CREA SC 067.375-1

04 605 107 0001-14
OLGA FERRONATO
AV. LIBERDADE, Nº 1434, SALA 02 -
IPIRANGA - CEP: 89830-000
ABELARDO LUZ - SC

OLGA FERRONATO

Avenida Liberdade, nº 1434, Sala 02, Bairro Ipiranga, Abelardo Luz – SC, CEP 89830-000
CNPJ Nº 04.605.107/0001-14



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0127/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021

DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa OLGA FERRONATO, inscrita no CNPJ nº 04.605.107/0001-14, com sede na Avenida Liberdade, nº 1434, Sala 02, Bairro Ipiranga, município de Abelardo Luz – SC, está enquadrada na categoria Microempresa, conforme determinações estabelecidas na lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte - SIMPLES e dá outras providências e alterações posteriores.

Abelardo Luz – SC, 13 de setembro de 2021.



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE ABELARDO LUZ/SC
JOSILAY COLOMBO
Tribunado Desjudicial

REC. Nº 332549 Reconheço o AUTENTICIDADE da(s) assinatura(s) de:
(1) MAURO DA SILVA

Dou fé, Abelardo Luz/SC, 13 de setembro de 2021. Em Test. da Verdade

OLGA FERRONATO
Escriturante

FERNANDA DA SILVA TRENTIN - Escriturante
Emolumentos: R\$ 3,52 + Selo: R\$ 2,82 – Total: R\$6,34
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GGL71380-78KU

confira os dados do ato em: selo.tjsc.tjsc.br

PR.

OLGA FERRONATO
CNPJ: 04.605.107/0001-14
MAURO DA SILVA
CPF: 560.166.209-63
PROCURADOR

04 605 107/0001-14

OLGA FERRONATO
AV. LIBERDADE, Nº 1434, SALA 02 -
IPIRANGA - CEP: 89830-000
ABELARDO LUZ - SC




CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página 1 de 1

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial OLGA FERRONATO Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 1 0312506-4	CNPJ 04.605.107/0001-14	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 13/08/2001	Data de Início de Atividade 01/09/2001
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) AVENIDA LIBERDADE, 1434-SALA:02, IPIRANGA, ABELARDO LUZ, SC, 89.830-000			
Objeto Social SERVIÇOS DE PINTURA DE TETOS, PAREDES ESQUADRIAS, CASAS E EDIFICAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; REPARAÇÃO DE IMÓVIES.			
Capital: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)			Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa
Último Arquivamento Data: 26/09/2019 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Número: 20195556313	Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXX
Nome do Empresário OLGA FERRONATO Identidade: 547.027-7, SSP/SC Estado Civil: SOLTEIRO CPF: 518.031.439-91 Regime de Bens: Não Informado			

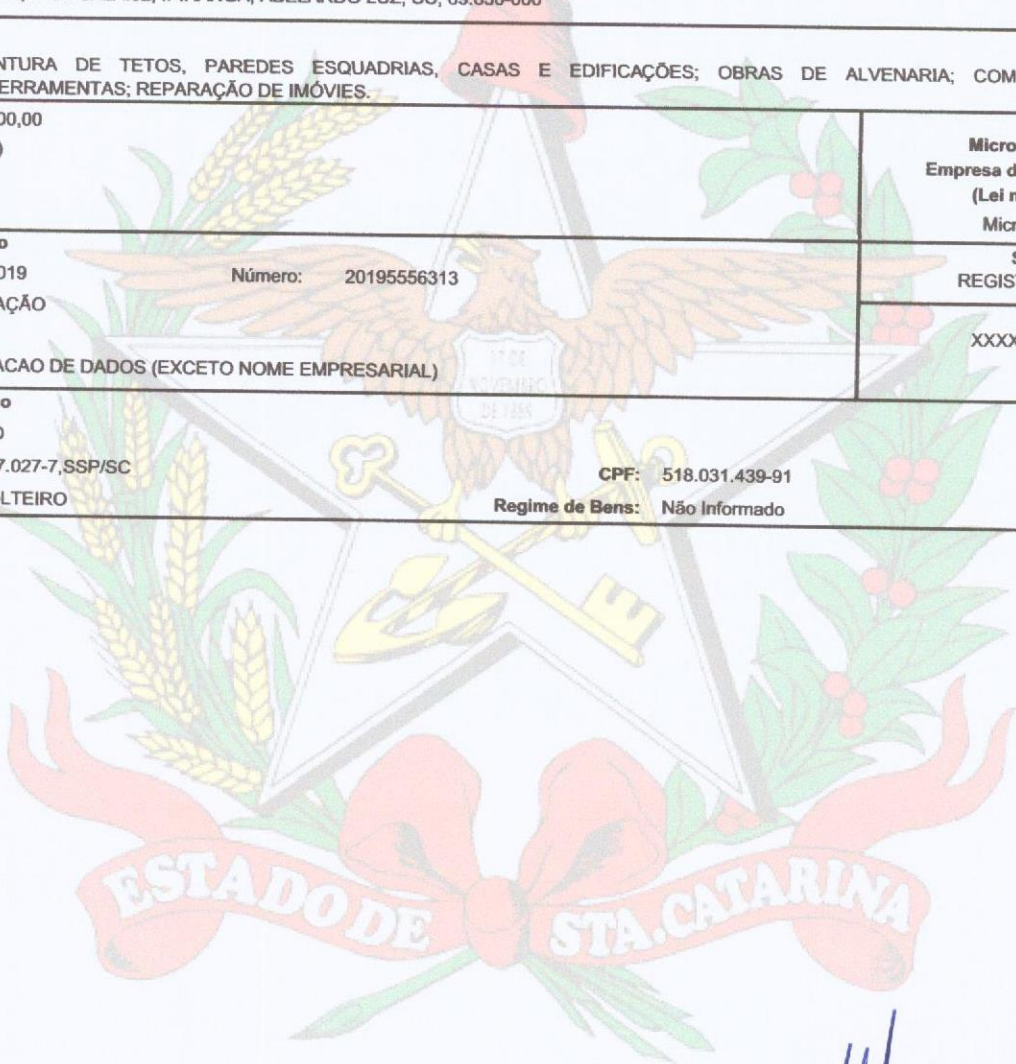

Florianópolis - SC, quarta-feira, 1 de setembro de 2021

Eu,
Conferi e assino.

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

Documento Assinado Digitalmente 01/09/2021
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado