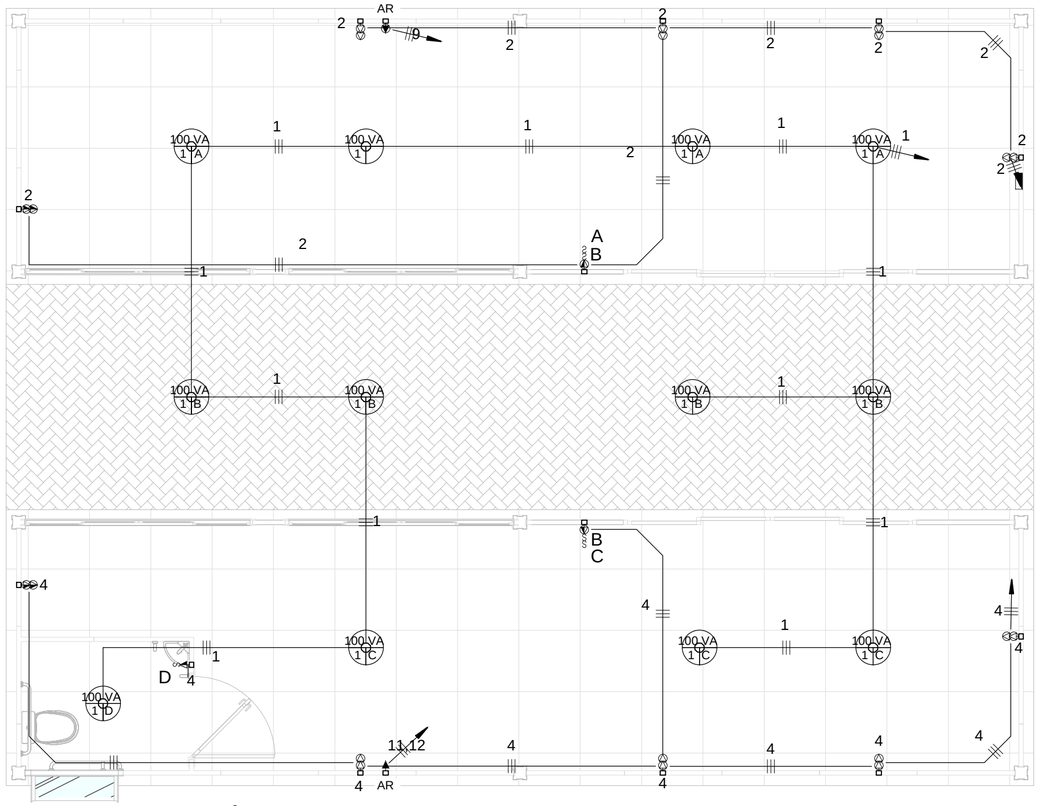


1 LAYOUT ELÉTRICO
1 : 50

TOMADA BAIXA 127V
TOMADA MÉDIA 127V
TOMADA ALTA 127V
TOMADA BAIXA 220V
TOMADA MÉDIA 220V
TOMADA ALTA 220V

TOMADAS
1 : 1

S INTERRUPTOR
S3W INTERRUPTOR PARALELO
S4W INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO

INTERRUPTORES
1 : 1

QUADRO PARCIAL DE LUZ E FORÇA
QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA
MED QUADRO DE MEDIÇÃO
VDI QUADRO DE VOZ, DADOS E IMAGENS

QUADROS
1 : 1

Painel: QPLF - TÉRREO

Localização:
Fornecimento de:
Montagem: EMBUTIR

Tensão de entrada: 220V BIFÁSICO
Nº Fases: 1
Nº Fiação: 3

Tipo de rede elétrica:
Disjuntor de entrada: 32 A
Corrente de entrada:

CKT	Nome do circuito	Disjuntor	Nº Fase	R		S		Nº Fase	Disjuntor	Nome do circuito	CKT
1	Iluminação	20 A	1	1200 VA							19
2	Tomada de uso geral	20 A	1			1100 VA					20
3	Iluminação	20 A	1	0 VA							21
4	Tomada de uso geral	20 A	1			1100 VA					22
5											23
6											24
7											25
8											26
9	Tomada de uso geral	20 A	1	500 VA							27
10											28
11,12	Tomada de uso geral	20 A	2	250 VA							29
12,13						250 VA					30
13											31
14											32
15											33
16	CIRCUITO RESERVA	20 A	1			0 VA					34
17											35
18											36
			Carga total:	1950 VA		2450 VA					
			Corrente total:	18 A		22 A					

Legenda:

Classificação de carga	Carga instalada	Fator de demanda	Carga estimada	Totais do painel	
Tomada de uso geral	2200 VA	66.00%	1452 VA		
Iluminação	1200 VA	75.00%	900 VA	**Carga instalada:**	4400 VA
Tomada de uso específico / Chuveiro	1000 VA	100.00%	1000 VA	**Carga estimada:**	3352 VA
				Corrente instalada:	20 A
				Corrente estimada:	15 A

PROJETO ELÉTRICO

TITULO
Centro de comercialização de produtos associados ao turismo

LOCAL
PRAÇA OLICES STEFANI - CENTRO

PROPRIETARIO
MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ

RESP. PROJETO
DANIELI BASSO FROZZA:07731819777 Assinado de forma digital por DANIELI BASSO FROZZA:07731819777 Dados: 2026.03.03 11:28:55 -03'00'
81977
DANIELI BASSO FROZZA DALLA ROSA
CAU A117131-3

ESPECIFICAÇÃO:
Projeto Eletrico

ESCALA	DESENHISTA	DATA	FOLHA
INDICADA		JANEIRO/2026	01/01